



La Menuiserie

AVEC LA PARTICIPATION DE :



Les produits de mise en œuvre

AVEC LA PARTICIPATION DE :



En 2010, avec les portes d'entrée Bel'm, le Crédit d'impôt s'ouvre à vous !

Ce que vous devez savoir sur le Crédit d'Impôt*.

Le crédit d'impôt est un avantage fiscal qui concerne certaines dépenses liées à l'isolation thermique : fenêtres, porte-fenêtres, baies vitrées, volets et, depuis janvier 2010, les portes d'entrée ayant un coefficient $U_d \leq 1,8W/m^2.K$.

Il est déduit de votre impôt sur le revenu ou vous est remboursé si vous n'êtes pas imposable.



Pour qui le Crédit d'Impôt ?

Pour pouvoir accéder au Crédit d'impôt, il faut être

- soit occupant à titre gratuit
- soit propriétaire occupant ou bailleur

A noter : les propriétaires bailleurs peuvent prétendre au Crédit d'impôt sur des logements qu'ils s'engagent à louer nus, pour une durée de 5 ans minimum, à titre d'habitations principales à un foyer autre qu'un conjoint ou membre de son foyer fiscal.

- Être fiscalement domicilié en France

Important : le logement doit être la résidence principale.

Fonctionnement et plafond

Le Crédit d'impôt sur le revenu est accessible pour la rénovation d'habitations de plus de 2 ans.

- 15 % des dépenses en équipement (hors pose), prix TTC.
- Les travaux doivent être réalisés par un professionnel : artisan ou entreprise qualifiée, qui vous fera bénéficier d'une TVA à 5,5 %.
- Les dépenses doivent être faites entre le 1er Janvier 2010 et le 31 décembre 2012.
- Le plafond des dépenses ouvrant droit au Crédit d'Impôt : pour une habitation principale, il ne peut excéder, sur une période de 5 ans consécutifs entre le 1^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2012 :
 - 8 000 € pour une personne seule
 - 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune
 - 400 € de majoration par personne à charge

Vous déclarerez vos travaux l'année suivant la date de la facture acquittée. Ainsi, les travaux réalisés en 2010 seront déclarés en 2011 sur la déclaration des revenus 2010.



BEL'M, LA GARANTIE D'UNE RÉNOVATION RÉUSSIE.

- Bel'm est aujourd'hui le spécialiste reconnu de la porte d'entrée sur mesure, apte à répondre à toutes les exigences : d'esthétisme, de responsabilité environnementale, d'isolation, de qualité, et à tous les budgets.
- Changer de porte d'entrée ne découle plus seulement d'une nécessité, mais aussi d'une réelle envie de se faire plaisir, de valoriser son bien immobilier et de faire de vraies économies. Vous avez un projet de rénovation ? Bel'm s'adapte à tout... à vous surtout !

Découvrez l'offre Bel'M de portes d'entrée éligibles la plus large du marché !

MODERNA, la gamme de portes postformées



Moderna Cascade

Moderna Cubisme Vision 5 dés

DESIGNS EXCLUSIFS POUR UN LOOK CONTEMPORAIN

ÉLÉGANCE DES LIGNES ET DES COURBES

- Prépeinture de qualité sur la surface et les reliefs
- Texture similaire en parement et reliefs grâce au thermo-moulage

- Ame **alvéolaire**, âme **pleine**, âme **isolante** (1 vantail, oculus non disponible)
- **Chants droits** (dégraissés ou pour châssis coulissant) et **recouvrement**
- Disponible en porte **nue**, **ferrée** et **bloc-porte**
- Parclozes **traditionnelles**, pose d'un vitrage en option



CHAMBRANLE ET CONTRECHAMBRANLE MDF ENROBÉ BLANC

La qualité pour une pose simple et rapide.

- Réception du chantier **sans réserve** (pas d'huissieries abîmées lors de la construction)
 - **Pas de problème d'hygrométrie** dues aux conditions de chantier
 - Pose **simplifiée et rapide** du bloc-porte
 - **Gain de place** lors du stockage et **identification claire** des produits sur les chantiers
 - Joint isophonique 3 côtés pour **un meilleur confort acoustique**
 - Finition blanc satiné (mise en couleur possible)
 - Profil pour porte à recouvrement Pour cloison sèche de 72 à 88 mm (extension disponible pour mur de 118 à 175 mm)
- Disponibles en blocs-portes huisserie **PRO+** : Isoplane (alvéolaire, pleine, isolante), **postformée** (alvéolaire, pleine, isolante), **Esprit Groove**, **Esprit Tendance**, **Esprit Laqué**.

Changer de porte en utilisant l'huissierie existante



JELD-WEN
FENÊTRES & PORTES

ADAPTABILITÉ

- Utilisez l'huissierie existante comme support au bâti de réhabilitation.
- Bâti métallique qui vient s'ajuster simplement dans la feuillure de l'huissierie existante.

RAPIDITÉ

- Pose ultra rapide : 1 heure à deux personnes ; ce qui en fait un produit économique et satisfait le maître d'ouvrage et le locataire car l'intervention est brève.
- Pas de retouche de finition des murs existants.

ÉCONOMIE

- Concept qui évite l'engagement de travaux lourds et onéreux. Aucun remplissage du bâti n'est nécessaire (pas de bourrelet ou tresse isolante).

KIT INTÉGRAL

- Véritable kit de rénovation : le bloc porte, lors de sa conception a été pensé dans ses moindres détails (installation facile, porte adaptée, seuil à la Suisse qui camoufle le raccord des sols...).
- Traitement anti-corrosion par cataphorèse garantissant une finition de qualité.
- Le kit est livré sous emballage individuel et avec protections périphériques.

PRÉCISION

- Bloc porte fabriqué sur mesure.
- Etiquetage du bloc porte pour un repérage chantier.
- Fixation par vérins : réglage de l'aplomb et du niveau au 10^{ème} de millimètre.

ACCESSIBILITÉ

- Perte de passage qui se limite à 6 mm maximum par rapport à l'existant.

INNOVATION

- Système de fixation sans cheville, utilisant des vis autotaraudeuse (non fournies) pour assurer un maintien incomparable.

RÉSISTANCE

- Bâti métallique d'épaisseur 20/10^{ème} qui assure un maintien optimal malgré le poids de la porte.

GAMME DISPONIBLE

- Un éventail technique : - portes coupe-feu, - acoustiques, - palières, - palière anti-effraction.
- Un panel de finitions : - prépeint, - stratifié, - placage essences fines, - moulures rapportées.
- Accessoires : - microviseur, - serrure multipoints, - seuil à la Suisse.

Spécialement conçu pour le remplacement des portes de chambres d'hôtel (selon réglementation en vigueur).

Maison Ossature Bois et Bâtiment Basse Consommation



Face intérieure en bois lamellé collé pin, chêne ou hêtre naturel, hêtre finition framiré, merisier, noyer, acajou ou finition blanche.

Face extérieure aluminium, en 19 laques labellisées Qualicoat traitement gamme marine de série. D'autres couleurs sont disponibles.

Étanchéité à l'eau et à l'air par joint median en EPDM, affaiblissement acoustique par joint intérieur périphérique en TPV.

Quincaillerie : ferrages constitués de paliers d'angle haut et bas permettant un réglage tridimensionnel.

Les caches décoratifs sont assortis aux poignées qui sont en alliage d'aluminium coloris Titane.

La condamnation des portes et fenêtres se fait par une crémone à rouleau comportant **2 à 5 points d'ancrage**. Les poignées peuvent être blanches ou laiton.

EXTREM 66 TRIPLE VITRAGE

Minco dépasse les normes...

Dotée d'un triple vitrage à faible émissivité renforcée, cette menuiserie bois-aluminium devance les exigences des normes les plus élevées, et s'adapte particulièrement à la construction Ossature Bois et au Bâtiment Basse Consommation

Caractéristiques :

- Son épaisseur totale est de 78 mm
- L'affaiblissement acoustique est au minimum de 35 dB(a) pour cette solution mais atteint 43 dB(a) suivant les épaisseurs de verres choisis
- Cette gamme EXTREM est équipée de triple vitrage minimum 4-18-4-18-4 à faible émissivité renforcée, intercalaires warm edge et lame de gaz obtenant un coefficient menuiserie U_w de 0.9 $W/m^2.K$
- Vitrage certifié CEKAL
- La face extérieure peut être prévue en BIOCLEAN autonettoyant.
- Étanchéité : classements normalisés obtenus pour nos fenêtres et portes : A4 E9a V3c
- Face intérieure en bois lamellé collé pin ou chêne naturel



Extrem 66



Végétales Hellébore extérieur

COMPOSITION :

- Panneaux mixtes isolants et retard-effraction, de 27 à 82 mm selon les gammes
- Isolation performante :
 - coefficients thermiques portes ($W/m^2/K$) entre 0.9 et 1.6
 - affaiblissements acoustiques (dB) entre 31 et 35
- Vitrages isolants Securit® ou feuilletés suivant modèles
- Seuil standard ou handicapé

Portes d'entrée mixtes

Les portes d'entrée MINCO® sont réparties en sept gammes : Latines, Plénéides, Végétales, Natures, Régionales, Sierras et Ondines répondant à tous les styles architecturaux, **en habitat neuf ou en rénovation**.

Elles sont conçues dans le respect de la **Haute Qualité Environnementale, bois certifié PEFC, finition sans solvant, matériaux totalement recyclables**.

À l'intérieur : trois essences de bois en finition naturelle, pin, chêne ou hêtre, ou en hêtre teinté merisier, framiré, acajou, noyer et blanc. Traitement de surface en trois couches.

À l'extérieur : aluminium en 19 finitions de base, toute autre couleur sur demande.

Harmonisation totale avec les menuiseries MINCO®.



Ondines Torrent extérieur



Ondines Méandre intérieur



Gamme Portes Pose fin de chantier

NOUVEAUTÉS 2010



Pura

Pura**Parfaite sobriété**

En complément de la gamme Vitra, la nouvelle gamme Pura voit le jour, avec **un premier modèle laqué blanc**, toujours aussi harmonieux avec les intérieurs modernes.



Vitra

Vitra**Totalement animé**

Grâce à un **laquage de qualité** et à ses lignes épurées, la gamme MOSEL Vitra joue de façon intéressante avec l'ombre et la lumière.



Éléance

Éléance**Classique et élégant**

Porte postformée aspect 2 panneaux traverse droite, laquée blanc avec une surface lisse pour s'harmoniser à nos chambranles en CPL blanc. Cette porte vient compléter une offre en laqué blanc, pour les personnes souhaitant un intérieur plus traditionnel.

Également disponible, une version avec un oculus vitré clair 6 carreaux pour un apport de lumière quelquefois indispensable.



Kit de finition pour châssis

Le kit de finition pour châssis métallique est disponible en CPL bord arrondi. Ce kit d'habillage de châssis métallique est le complément indispensable des portes à rives droites conçues pour les châssis coulissants (pour la grande majorité des marques en épaisseur 100 mm).

Sa pose est facile, il vient tout simplement se coller sur votre mur.

- **Coloris :** - CPL Chêne,
- CPL Hêtre,
- CPL Blanc.

Pour un ensemble homogène, vous retrouverez les portes dans les mêmes coloris.



La gamme de portes Rozière

Innovation rénovation : Changez vos portes !



Bora chêne ardoise brossé

Design, Contemporaine, Néoclassique

Bloc porte a rive droite	Porte seule à rive droite
--------------------------	---------------------------

- 1 vantail, 2 vantaux, tiercé
- brut ou avec finition
- sur mesure réalisable
- Accessoires**
- moulure couvre-joint, poignées
- Sécurité**
- porte vitrée avec verre trempé 6 mm
- serrure à clé axe 50 mm
- Options serrure à condamnation, bec de cane (poignée seule), 1 point à cylindre, 3 points automatiques + cylindre
- Isolation optimale**
- joint de confort posé sur l'huissérie
- option plinthe escamotable en bas de porte
- ferrage 4 paumelles inox
- huissérie pose traditionnelle : 72x50 et 88x50 cloison 72 mm
- huissérie pose fin de chantier : KM1 cloison 72 et 98 mm pré-cadre pour pose fin de chantier
- chambranle contre chambranle
- huissérie rénovation
- le bois massif peut générer des petits nœuds et de la maille

- compatible pour châssis, coulissant à galandage
- brut ou avec finition
- sur mesure réalisable
- Accessoires**
- garniture pour porte coulissante à galandage
- Sécurité**
- porte vitrée avec verre trempé 6 mm
- épaisseur 40 mm



Chêne sélectionné chêne clair

Prestige, Classique

Bloc porte à recouvrement	Porte seule à rive droite
---------------------------	---------------------------

- 1 vantail, 2 vantaux, tiercé
- brut ou avec finition
- sur mesure réalisable
- possibilité de rénovation sur cadre d'huissérie existant
- Accessoires**
- moulure couvre-joint, poignées, vitrage biseauté 1 face
- Sécurité**
- serrure à clé axe 40 mm option serrure à condamnation, bec de cane (poignée seule), 1 point à cylindre, 3 points automatiques + cylindre
- Isolation optimale**
- joint tubulaire posé sur l'huissérie
- option plinthe escamotable en bas de porte
- porte à vitrer livrée avec parclose
- ferrage 4 fiches
- huissérie pose traditionnelle : 72x50 et 88x50 cloison 72 mm
- huissérie pose fin de chantier : KM1 cloison 72 et 98 mm pré-cadre pour pose fin de chantier
- chambranle contre chambranle
- le bois massif peut générer des petits nœuds et de la maille

- compatible pour châssis, coulissant à galandage
- brut ou avec finition
- sur mesure réalisable
- Accessoires**
- garniture pour porte coulissante à galandage
- épaisseur 40 mm
- porte à vitrer livrée avec parclose

Du choix pour rêver, confort et sérénité, savoir-faire et qualité.



Design Contemporaine Néoclassique Classique Prestige

INNOVATION RÉNOVATION
 Le concept rénovation permet l'habillage complet du cadre existant, sans démontage préalable susceptible de dégrader votre décoration intérieure.
Adaptable à toutes les épaisseurs et dimensions, le bloc porte rénovation est une véritable innovation technologique, pour une pose simplifiée, propre et avant tout esthétique.

Le contre-chassis d'intérieur entre dans l'âge d'or

REMIX

Scrigno Remix est une évolution de Base et de Granluce. Un innovant contre-châssis en mesure d'accueillir intérieurement une paire de vantaux en verre de 10 mm parallèle à entraînement, aux panneaux coulissants et escamotables, dans une cloison d'épaisseur réduite.

Il est disponible dans la version Simple, pour enduit. Il est également disponible sur mesure, hauteurs variables au centimètre près.



Remix



Essential Dual

ESSENTIAL DUAL

Scrigno Essential Dual représente une expansion de la gamme Essential et une évolution de Granluce. Essential Dual s'harmonise parfaitement avec la cloison.

Dans ce cas également, le contre-châssis a été réduit à l'essentiel, éliminant les montants et les cadres de finition. La caractéristique de cette innovante solution réside dans l'épaisseur réduite de la cloison.

Il est disponible dans la version Simple, pour enduit. Il est également disponible sur mesure, hauteurs variables au centimètre près.



Dinamico

KIT DINAMICO

Système innovant de ralentissement pneumatique pour la fermeture automatique d'une porte coulissante.

- Le Kit Dinamico est un accessoire qui peut être utilisé sur les contre-châssis Scrigno Base (simple et double) et Scrigno Pratico.
- Il peut être monté de manière extrêmement simple tant sur les produits Scrigno Gold de nouvelle installation que sur ceux déjà installés, sans intervenir sur la structure du contre-châssis : il suffit de démonter la porte.
- Il permet d'automatiser la fermeture de la porte en ralentissant totalement (ou partiellement) la course, en évitant ainsi toutes situations de danger.
- Le Kit Dinamico est idéal pour toutes les pièces qui doivent toujours rester fermées (entrées, toilettes, salles de bains, etc). L'espace de freinage est réglable.

Les colles à parquet

AGOPARQUET MS

Colle MS Polymères destinée à la pose de parquets bruts ou vernis toutes essences, toutes épaisseurs, grandes lames, lames larges, mosaïques, bois sur chant, bois de bout, bois densifiés.

Adhère sur tous supports tels que : béton, bois, métaux, carrelages, chape anhydrite...

Conditionnement pratique et facile : présentée en poche aluminium (système MS-Pack). La totalité de la colle est utilisée. Moins de saletés sur les mains lors de la pose, plus de confort pour le poseur.

Temps de travail d'environ 1 heure.

Convient sur sols chauffants.

Replanissage/vitrification après 2 à 3 jours.



poches de 7 kg

AVANTAGES

- Conditionnement en poche aluminium :
 - garantit la conservation de la colle
 - facilite la mise en oeuvre
 - limite les pertes sur chantiers
- Formule polyvalente, toutes épaisseurs, toutes longueurs, toutes essences
- Performances de collage élevées
- Sans eau, sans solvant, sans Isocyanate
- Faible émission de COV - Classée A++ / EC1
- Sans odeur pendant et après la pose
- Elasticité permanente et durable
- Favorise l'amortissement acoustique
- Résiste à l'humidité (salles de bains, cuisines...)



SYSTÈME SILENTSTIK®

une vraie innovation au service du parqueteur



poches de 5 kg



Rapide et simple :

En une seule opération, le système SILENTSTIK® permet d'obtenir des performances de collage et acoustiques optimisées, le tout dans un laps de temps réduit.

Performante et durable :

Le système SILENTSTIK® conserve des propriétés acoustiques et mécaniques dans le temps. Il s'agit d'un procédé porteur durable.


Sécurisant et fiable :

Ce procédé permet d'inclure des veines d'air et d'équilibrer le taux d'humidité naturel du bois, tout en optimisant le résultat acoustique.

Confortable et sain :

Le système de collage SILENTSTIK® constitue un support porteur "naturel" amortissant, très confortable à l'usage, y compris sur le plan physiologique.

Rapport d'essais du FCBA n°07/CTBA-IBC/PHY/149/1/B. Gain de 19 dB.

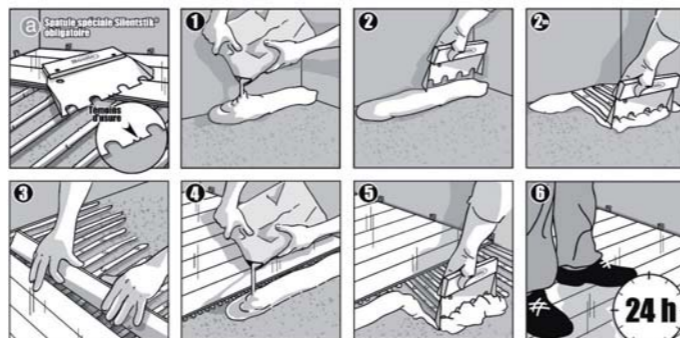

Pour plus d'informations, reportez vous au mode d'emploi sur l'emballage.

EPONAL® 336

Résine époxydique bi-composante destinée au traitement définitif des remontées d'humidité. Pour supports base ciment ou anciens carrelages. Rénovation ou travaux neufs. Usage intérieur/extérieur.

Autres fonctions :

Barrière anti-radon. Conforme à l'arrêté du 22 juillet 2004. 33 départements concernés. Avis technique.



BOSTIK vous accompagne avec des solutions concrètes pour Construire Durable

Pour repérer facilement les produits ou les systèmes qui correspondent à vos attentes, nous avons mis en place un nouveau système d'aide au choix via une série de logos qui vous permettent d'identifier rapidement toutes les solutions "Environnement et Habitat Sain" de Bostik.



Ce logo signifie que le produit ou le système sur lequel il est apposé possède une Fiche de Déclaration Environnementale & Sanitaire (FDE&S) établie conformément à la norme NF P 01-010. Les FDE&S Bostik peuvent être utilisées, entre autre, pour répondre aux besoins suivants :

- calculer le profil environnemental d'un ouvrage,
- répondre à des appels d'offre HQE*, politique d'achats "verts"...
- servir de base aux étiquetages et affichages environnementaux



Ce logo permet de repérer la classe d'émission en Composés Organiques Volatils (COV) d'un produit ou d'un système. Ce système de classement comporte 5 classes de A++, A+, A, B et C. Les produits ou les systèmes classés A++ sont dits "à très faible émission" de COV.

Notre ambition est de proposer un maximum de produits ou de systèmes de classe A++. (Charte Habitat Sain Bostik).

AVANTAGES

- Efficace quel que soit le taux d'humidité rencontré
- Avec ou sans contre-pression
- Solution fiable et durable
- Collage direct du parquet sur Eponal® 336 sablée avec Eponal EP60
- Tous types de locaux

Les fiches systèmes pour bien repérer les "Solutions Prescription" BOSTIK

Des outils d'aide à la prescription qui contiennent :



- Un descriptif technique du produit ou des composants du système
- l'éco-profil du produit ou du système (impacts environnementaux & sanitaires)
- La contribution du produit ou du système à la démarche HQE*



Pour en savoir plus : les FDE&S Bostik en version intégrale sont disponibles sur notre site :

www.bostik.pro.com ou sur le site www.inies.fr